

# packaging

Gamme de produits



BRINGING TOGETHER  JOSEF KIHLEBERG

# packaging

Ouvrez les yeux et

Six arguments qui font la différence:



EMBALLAGE

CONSTRUCTION



INDUSTRIE

**DES OUTILS QUI SONT EFFICACES, ERGONOMIQUES ET ÉCONOMIQUES.**

“Le temps c’est de l’argent”: Cette devise a rarement été aussi vraie que dans un travail où les mêmes actions sont répétées à de multiples reprises. Chaque seconde préservée dans une tâche répétitive apparaît souvent comme une meilleure productivité et une économie lorsque vous évaluez votre projet. Nous développons nos outils afin de pouvoir donner une plus grande rentabilité. Leur conception ergonomique facilite le travail tout en empêchant d’éventuels dommages industriels. De plus, les outils de haute qualité réduisent les temps d’immobilisation due aux pannes. Ce qui signifie pour notre service après-vente réputé, des temps de réparation minimum.

# découvrez tous les avantages de l'agrafage!

## 1. SECURITE

Des cartons solides.

## 4. FLEXIBILITE

Plusieurs types d'agrafes pour différentes épaisseur de carton; Choisissez celle dont avez besoin.

## 6. ERGONOMIE

Une bonne position de travail; augmentez votre rentabilité.



### LE BON OUTIL POUR CHAQUE TRAVAIL

Nous avons le bon outil pour chaque tâche - lorsqu'elle nécessite d'agrafer, de clouer et fixer dans le domaine du meuble, de la menuiserie, de l'industrie du bois ou dans le bâtiment. Notre gamme fermeture carton (Emballage) aide à un conditionnement efficace permettant de résister à des manipulations peu soigneuses. Notre philosophie est d'écouter les besoins de la clientèle afin de développer les bons outils appropriés à chaque tâche. Tous les outils de notre gamme standard ont été développés à travers le dialogue avec nos clients. Et tous nos appareils ont été conçus et fabriqués dans le but d'offrir des résultats maximum en terme de productivité, de qualité et de meilleure rentabilité pour leur utilisateurs.

### JOSEF KIHLEBERG / JK GROUP : UN PARTENAIRE SOLIDE

Après plus de 160 ans dans ce domaine nous avons accumulé une grande expérience - compétence, que nous mettons à votre disposition. Vous trouverez dans ce catalogue tous nos outils standard pour une large gamme d'applications industrielles. La grande majorité de nos outils sont fabriqués en Suède. Nous exportons 85 % de notre production, entre autres, à travers 8 de nos filiales. La qualité Suédoise dans un marché global!

**JK**<sup>®</sup> GROUP



### Agrafeuse c.561M



**APPLICATIONS**

Fermeture d'emballage pour le transport.

**INFORMATIONS TECHNIQUE**

Manuelle: Deux versions : L'une pour des agrafes JK561 avec des longueurs de 15 ou 18 mm et l'autre de 22 mm.

Longueur.....455 mm  
 Hauteur.....320 mm  
 Poids.....1.6 kg  
 Profondeur d'agrafage.....5 niveaux  
 Capacité du magasin.....150 agrafes

MODELE	ARTICLE NO	POUR AGRAFES
c.561M	125102	JK561-15 – 18 mm
c.561M22	125106	JK561-22 mm

JK561



### Agrafeuse c.561PN



**APPLICATIONS**

Pour une fermeture rapide et sûre de conditionnement pour le transport tel que les cartons d'emballage, les boîtes et tout autre type d'emballage carton.

**INFORMATIONS TECHNIQUE**

Pneumatique: Deux versions : L'une pour des agrafes JK561 avec des longueurs de 15 ou 18 mm et l'autre de 22 mm.

Pression d'utilisation.....5-6 bar  
 Pression maximum.....8 bar  
 Consommation d'air par coup à 6 Bar.....approx. 1 litre  
 Longueur.....404 mm  
 Hauteur.....205 mm  
 Poids.....1.8 kg  
 Profondeur d'agrafage.....5 niveaux  
 Capacité du magasin.....150 agrafes

MODELE	ARTICLE NO	POUR AGRAFES
c.561PN	125103	JK561-15 – 18 mm
c.561PN22	125107	JK561-22 mm





**Agrafeuse pour fond de carton**



**B561**



**APPLICATIONS**

Agrafage des fond de cartons dans les différentes épaisseurs jusqu'à la triple cannelure.


**INFORMATIONS TECHNIQUE**

Type d'agrafes: JK561, en longueur de 12, 15, 18 et 22 mm.  
Agrafes JK561-22 à utilisées pour la triple cannelure.

Pression d'utilisation (B561PN).....	approx. 5 bar
Pression maximum (B561PN).....	7 bar
Consommation d'air par coup (B561PN).....	2.0 litres
Longueur.....	920 mm
Largeur.....	750 mm
Hauteur.....	1 350 mm
Poids.....	39 kg
Profondeur d'agrafage.....	400 mm
Capacité du magasin.....	300 agrafes

MODELE	ARTICLE NO	POUR AGRAFES
B561 (manuelle)	120362	JK561- 12 – 22 mm
B561PN (pneumatique)	120556	JK561- 12 – 22 mm

**JK561**

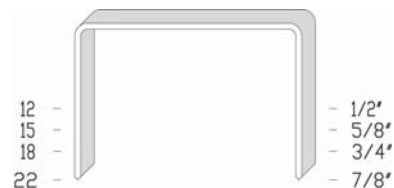

**Agrafeuse pour côtés F561PN**



**F561**



**APPLICATIONS**

Fermeture de conditionnement spéciaux tel que plateaux, couvercles et intercalaires en carton.

**INFORMATIONS TECHNIQUE**

Type d'agrafe: JK561, en longueur de 12, 15, 18 et 22 mm.  
Agrafes JK561-22 à utilisées pour la triple cannelure.

Pression d'utilisation (F561PN).....	approx. 5 bar
Pression maximum (F561PN).....	7 bar
Consommation d'air par coup (F561PN).....	2.0 litres
Longueur.....	920 mm
Largeur.....	750 mm
Hauteur.....	1 350 mm
Poids.....	39 kg
Profondeur d'agrafage.....	400 mm
Capacité du magasin.....	300 agrafes

MODELE	ARTICLE NO	POUR AGRAFES
F561 (manuelle)	120370	JK561- 12 – 22 mm
F561PN (pneumatique)	120560	JK561- 12 – 22 mm



### Agrafeuse a.560M



**APPLICATIONS**


Pour une fermeture plus forte et plus solide de conditionnement pour le transport l'agrafage exige des agrafes plus denses.

**INFORMATIONS TECHNIQUE**

Manuelle: Deux versions : L'une pour des agrafes JK560 avec des longueurs de 15 ou 18 mm et l'autre de 22 mm.

Longueur.....455 mm  
 Hauteur.....320 mm  
 Poids.....1.6 kg  
 Profondeur d'agrafage.....5 niveaux  
 Capacité du magasin.....100 agrafes

MODELE	ARTICLE NO	POUR AGRAFES
a.560M	125100	JK560-15 – 18 mm
a.560M22	125104	JK560-22 mm

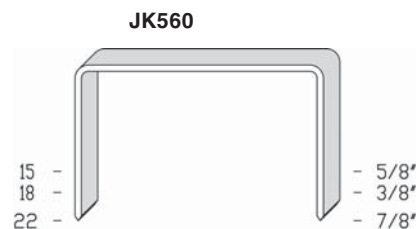

### Agrafeuse a.560PN



**APPLICATIONS**

Pour une fermeture plus forte et plus solide de conditionnement pour le transport l'agrafage exige des agrafes plus denses.

**INFORMATIONS TECHNIQUE**

Pneumatique: Deux versions : L'une pour des agrafes JK560 avec des longueurs de 15 ou 18 mm et l'autre de 22 mm.

Pression d'utilisation.....5-6 bar  
 Pression maximum.....8 bar  
 Consommation d'air par coup à 6 Bar.....approx. 1 litre  
 Longueur.....404 mm  
 Hauteur.....205 mm  
 Poids.....1.8 kg  
 Profondeur d'agrafage.....5 niveaux  
 Capacité du magasin.....100 agrafes

MODELE	ARTICLE NO	POUR AGRAFES
a.560PN	125101	JK560-15 – 18 mm
a.560PN22	125105	JK560-22 mm





**Agrafeuse pour fond de cartons B560PN**



**B560**



**APPLICATIONS**

Agrafage des fond de cartons dans les différentes épaisseurs jusqu'à la triple cannelure.


**INFORMATIONS TECHNIQUE**

Type d'agrafes: JK560, en longueur de 12, 15, 18 et 22 mm. Agrafes JK560-22 à utilisées pour la triple cannelure.

Pression d'utilisation (B560PN).....approx. 5 bar  
 Pression maximum (B560PN)..... 7 bar  
 Consommation d'air par coup (B560PN).....2.0 litres  
 Longueur.....920 mm  
 Largeur.....750 mm  
 Hauteur.....1 350 mm  
 Poids.....39 kg  
 Profondeur d'agrafage.....400 mm  
 Capacité du magasin.....250 agrafes

MODELE	ARTICLE NO	POUR AGRAFES
B560 (manuelle)	120590	JK560-15 – 22 mm
B560PN (pneumatique)	120591	JK560-15 – 22 mm

**JK560**



15 - - 5/8"  
 18 - - 3/8"  
 22 - - 7/8"

**Agrafeuse pour côtés de carton F560PN**



**F560**



**APPLICATIONS**

Fermeture de conditionnement spéciaux tel que plateaux, couvercles et intercalaires en carton.

**INFORMATIONS TECHNIQUE**

Type d'agrafe: JK560, en longueur de 12, 15, 18 et 22 mm. Agrafes JK560-22 à utilisées pour la triple cannelure.

Pression d'utilisation (F560PN).....approx. 5 bar  
 Pression maximum (F560PN)..... 7 bar  
 Consommation d'air par coup (F560PN).....2.0 litres  
 Longueur.....920 mm  
 Largeur.....750 mm  
 Hauteur.....1 350 mm  
 Poids.....39 kg  
 Profondeur d'agrafage.....400 mm  
 Capacité du magasin.....250 agrafes

MODELE	ARTICLE NO	POUR AGRAFES
F560 (manuelle)	120592	JK560-15 – 22 mm
F560PN (pneumatique)	120593	JK560-15 – 22 mm



**Agrafeuse en rouleau R555PN/R556PN**



**R556PN**



**APPLICATIONS**

L'agrafeuse en rouleau avec grande capacité de chargement pour fermer les cartons. Cet outil convient parfaitement aux postes d'emballage à haut rendement.


**INFORMATIONS TECHNIQUE**

Il y a deux modèles pour cet outil: l'un pour des agrafes plates et l'autre pour des agrafes pré courbées. Le magasin contient 1000 agrafes.


Longueur.....235 mm  
 Hauteur.....205 mm  
 Poids.....1.8 kg  
 Profondeur d'agrafage.....5 niveaux  
 Capacité du magasin.....1 000 agrafes

MODELE	ARTICLE NO	POUR AGRAFES
R555PN	125108	JK555-15-18 mm
R556PN	125109	JK556-15-18 mm

**JK555**

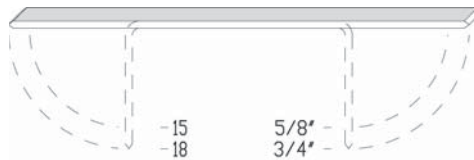

**JK556**

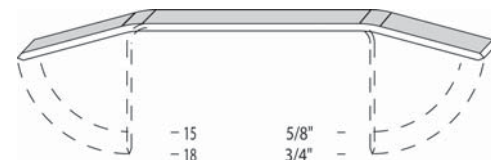

**Marteau agrafeur H671**



**APPLICATIONS**


Le marteau agrafeur H671 est un outil de qualité, simple et robuste qui est approprié pour fixer une protection plastique sur une caisse, pour poser des étiquettes ou affiches sur des colis,...Ce marteau est également très utile dans le bâtiment, par exemple, pour fixer des bâches de sécurité ou contre l'humidité.

**INFORMATIONS TECHNIQUE**

Longueur.....305 mm  
 Poids.....0.96 kg  
 Capacité du magasin.....168 agrafes



MODELE	ARTICLE NO	POUR AGRAFES
H671	185217	JK671-6 – 10 mm

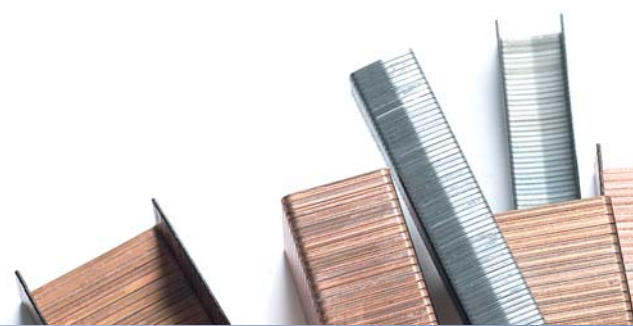



## Agrafeuses pour fond et côtés de cartons.

**JOSEF KIHBERG**

### Agrafeuse pour fond de carton **B53PN**



**B53**



#### APPLICATIONS

Agrafage des fonds de carton et autre type de cartons.

#### INFORMATIONS TECHNIQUE

Type d'agrafes: JK53, en longueur de 9, 12 et 15 mm.

Pression d'utilisation (B53PN).....approx. 5 bar  
 Pression maximum (B53PN).....7 bar  
 Consommation d'air par coup (B53PN).....2.0 litres  
 Longueur.....920 mm  
 Largeur.....750 mm  
 Hauteur.....1 350 mm  
 Poids.....39 kg  
 Profondeur d'agrafage.....400 mm  
 Capacité du magasin.....312 agrafes

MODELE	ARTICLE NO	POUR AGRAFES
B53 (manuelle)	120432	JK53-9 – 15 mm
B53PN (pneumatique)	120564	JK53-9 – 15 mm

**JK53**



### Agrafeuse pour côtés de carton **F53PN**



**F53**



#### APPLICATIONS

Ces agrafeuses conviennent pour les emballages spéciaux tel que les plateaux, les couvercles et fonds. Mais également pour assembler du textile, du cuir ou du plastique.

#### INFORMATIONS TECHNIQUE

Agrafes type: JK53, en longueur de 9, 12 et 15 mm.

Pression d'utilisation (F53PN).....approx. 5 bar  
 Pression maximum (F53PN).....7 bar  
 Consommation d'air par coup (F53PN).....2.0 litres  
 Longueur.....920 mm  
 Largeur.....750 mm  
 Hauteur.....1 350 mm  
 Poids.....39 kg  
 Profondeur d'agrafage.....400 mm  
 Capacité du magasin.....312 agrafes

MODELE	ARTICLE NO	POUR AGRAFES
F53 (manuelle)	120441	JK53-9 – 15 mm
F53PN (pneumatique)	120568	JK53-9 – 15 mm



## Pincesagrafeuses

### JK20T779



#### APPLICATIONS

Agrafage d'emballage, caisses carton, sac et toiles. Equipé d'une pince spéciale en forme de C, elle est idéalement adaptée pour agraffer différentes épaisseurs de matériaux. Le JK20T779L22 est, lui, conçu pour agraffer jusqu'à 18 mm.

#### INFORMATIONS TECHNIQUE


Cette pinceagrafeuse est remarquable de par sa conception robuste et son faible poids. L'enclume remonte afin de comprimer le matériel et l'agrafage se fait simultanément.

Pression d'utilisation.....5-6 bar  
Consommation d'air par coup à 6 Bar.....0.3 litres

	JK20T779	JK20T779L	JK20T779L22
Longueur	230 mm	370 mm	370 mm
Hauteur	250 mm	250 mm	290 mm
Poids	1.8 kg	2.1 kg	2.3 kg
Profondeur d'agrafage	140 mm	140 mm	145 mm


MODELE	ARTICLE NO	POUR AGRAFES
JK20T779	126094	JK779-8 – 16 mm
JK20T779L	126138	JK779-8 – 16 mm
JK20T779L22	033399	JK779-14 – 22 mm

#### JK779



PLAQUE DE SUSPENSION  
ART. NO. 142100

### JK20T777L

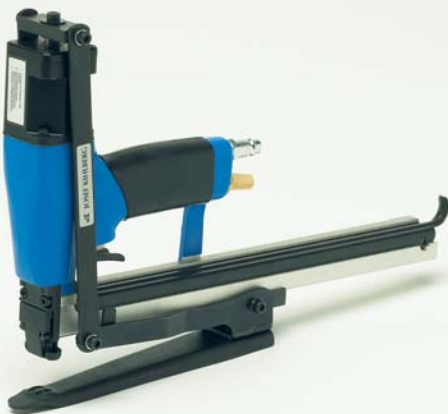

#### APPLICATIONS

Pour assembler les cartons et les récipients avec des fonds. Tubes carton, couvercles, fond de tube, plateaux en carton ondulé, paniers, sacs, etc.


#### INFORMATIONS TECHNIQUE

Un appareil léger conçu pour une utilisation intensive avec une large ouverture. Une gorge profonde ainsi qu'un chargement rapide et facile pour une agrafeuse qui utilise des agrafes.

Pression d'utilisation.....5-6 bar  
Consommation d'air par coup à 6 Bar.....0.3 litres  
Longueur.....370 mm  
Hauteur.....250 mm  
Poids.....2.0 kg  
Profondeur d'agrafage.....140 mm

MODELE	ARTICLE NO	POUR AGRAFES
JK20T777L	126202	JK777-10 – 16 mm

#### JK777



KIT DE DECLENCHEMENT  
AUTO ART. NO. 136151



# Pinceagrafeuse pour agrafe à dos large



**JOSEF KIHBERG**

## JK35T590



### APPLICATIONS

C'est l'outil idéal pour agraffer des cartons ondulés de grandes dimensions. Emballage de produits volumineux, assemblage de cornières et bien d'autres applications.


### INFORMATIONS TECHNIQUE

La combinaison entre la grande puissance et la largeur des agrafes utilisées fait de cet outil une solution idéale pour un agrafage solide et résistant. Les agrafes JK590 (large couronne) offre 5 longueurs différentes, de 19 mm à 32 mm.

Pression d'utilisation.....5-6 bar  
 Consommation d'air par coup à 6 Bar.....0.85 litres  
 Longueur.....335 mm  
 Hauteur.....220 mm  
 Poids.....2.65 kg  
 Profondeur d'agrafage.....68 mm

MODELE	ARTICLE NO	POUR AGRAFES
JK35T590	126289	JK590-19 – 32 mm

### JK590



### JK35 ACCESSOIRES



PLAQUE DE SUSPENSION  
 NO. 142093



VALVE DE  
 DECLIENCHEMENT  
 ART. NO. 136068



KIT ENCLUME POUR  
 PROFONDEUR DE 118 MM  
 ART. NO. 123690

## JK35-590



### APPLICATIONS

Approprié pour la fixation de caisse (ou boîte) carton sur palette ou cornières sur support. Il convient également pour l'agrafage de tout autre emballage pour le transport de produits lourds et volumineux.

### INFORMATIONS TECHNIQUE

Le JK35-590 est un outil robuste et stable avec peu de pièces mobiles. Il est bien équilibré et léger. Il utilise des agrafes 590 avec des longueurs comprises entre 16 à 32 mm. La largeur du dos de l'agrafe permet une compression maximum sans traverser le matériel.

Pression d'utilisation.....5-6 bar  
 Consommation d'air par coup à 6 Bar.....0.85 litres  
 Longueur.....335 mm  
 Hauteur.....195 mm  
 Poids.....2.4 kg

MODELE	ARTICLE NO	POUR AGRAFES
JK35-590	126311	JK590-16 – 32 mm

# Accessoires et kits de réparation

Pour une utilisation durable et optimum, il est important de bien entretenir le matériel. Toutes les pièces d'usure sont regroupées en kit complet avec les instructions de remplacement afin de vous permettre d'intervenir rapidement et de façon efficace. Ces kits peuvent être commandés en utilisant les références suivantes:

KIT DE JOINTS



KIT DE REPARATION



ART. NO.	DESIGNATION	POUR MODELE	
142000	Ote agrafe	Universel	
142136	Ote agrafe	Pour agrafes à large couronner	
143052	Kit de réparation pour tête agrafeuse	53	
143112	Kit de réparation pour tête agrafeuse	560	
143053	Kit de réparation pour tête agrafeuse	561	
143109	Kit de joints	a.560PN, c.561PN	
143109	Kit de joints	R555, R556	nouveau design
143110	Kit de réparation	a.560PN	
143111	Kit de réparation	a.560PN22	
143133	Kit de réparation	c.561PN	
143134	Kit de réparation	c.561PN22	
143135	Kit de réparation	R555, R556	nouveau design
143136	Kit de réparation	a.560M	
143137	Kit de réparation	a.560M22	
143138	Kit de réparation	c.561M	
143139	Kit de réparation	c.561M22	
143051	Kit de réparation	JK1219	
143124	Kit de joints	JK20T	Séries No > 0432001
143126	Kit de réparation	JK20T779	Séries No > 0432001
143125	Kit de réparation	JK20T777	Séries No > 0432001
143049	Kit de joints	JK35, JK35T	
143050	Kit de réparation	JK35, JK35T	
733007	Spray lubrificateur huile		
184943	Kit graisse pour joints		
<b>POUR OUTILS OBSOLETE</b>			
143017	Kit de joints	561PN	
143018	Kit de réparation	561-15PN	
143019	Kit de réparation	561-18PN	
143059	Kit de joints	555PN	
143060	Kit de réparation	555-15PN	
143061	Kit de réparation	555-18PN	
143089	Kit de joints	560PN	
143093	Kit de réparation	560-15-18PN	
143094	Kit de réparation	560-22PN	
143091	Kit de réparation	560-15-18	
143092	Kit de réparation	560-22	
143056	Kit de joints	JK20T	Séries No < 0431999
143057	Kit de réparation	JK20T779	Séries No < 0431999
143058	Kit de réparation	JK20T777	Séries No < 0431999

Venez visitez notre site:

## www.kihlberg.com

Informations techniques et commerciales pour l'ensemble de notre gamme, notices d'utilisations, instructions pour les réparations et l'entretien, et tout cela au même endroit!

**JOSEF KIHBERG**