

Centrale d'impression par tampographie

PAD PRINTING MACHINE
ML 350

La ML 350 est une machine précise, compacte et de construction robuste. C'est une machine à tampographier pour les plus hautes exigences. La ML 350 peut être utilisée comme machine isolée ou très simplement en utilisation automatique dans ligne une de montage.

Service mondial.

MicroPrint utilise exclusivement des composants de fournisseurs ayant un réseau mondial. Sur toutes nos machines nous donnons une garantie de 12 mois.



Caractéristiques techniques :

Cadence de production

sans nettoyage: jusqu'à 1'500 / heure
avec nettoyage: jusqu'à 970 / heure

Entraînement: pneumatique & moteur linéaire

Force d'impression: max. 1'750 N

Course du tampon: max. 140 mm

Pression d'air: 5 – 6 bar (87 psi)

Consommation d'air: 162 l/min

Commande: CMP Beckhoff

Raccordement électrique: 110 – 240V / 50 – 60 Hz
Alimentation: 24 VDC

Poids de la machine avec socle: env. 360 kg

Dimensions: voir illustration

Dimensions standard des clichés

Système ouvert: max. 350 x 120 mm

Système fermé: max. 400 x 300 mm

Épaisseur du cliché: 0,5 ou 10 mm

Grandeur du pot Ø: surface d'impression Ø:

6 x 56 mm 6 x 46 mm



5 x 70 mm 5 x 60 mm

4 x 86 mm 4 x 76 mm



3 x 120 mm 3 x 110 mm

2 x 140 mm 2 x 130 mm

Nombre de couleurs: 1-6

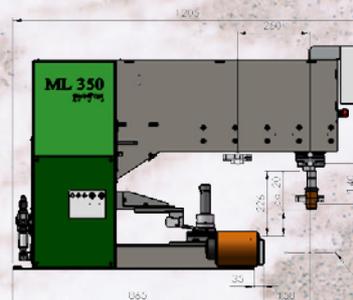

Empfohlen: Druckkraft
1,75 kN
24 VDC
24 VDC
1,75 kN
24 VDC

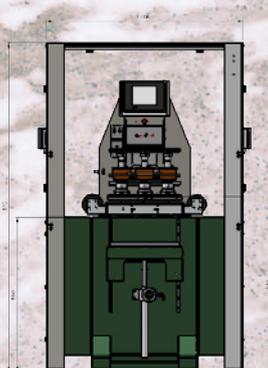

Information.

Par le biais de notre homepage <http://www.microprint.ch> nous vous informons en permanence de nos développements les plus récents. Vous y trouverez également des renseignements utiles sur la tampographie.

Points de vente:

microPrint
made in switzerland

microPrint LC GmbH
Mühlentalstrasse 184
CH-8200 Schaffhausen, Switzerland
Phone: +41 (0) 52 624 50 59
Fax: +41 (0) 52 624 50 22
E-mail: info@microprint.ch
<http://www.microprint.ch>