

Ponceuse à parquets

Modèle : PON200

FAMILLE : PETIT MATERIEL / OUTILLAGE




Système d'aspiration performant pour une atmosphère saine




Tambour avec réglette de serrage

Technique de ponçage

Toujours respecter le sens de pose du parquet pendant le ponçage en alternant.

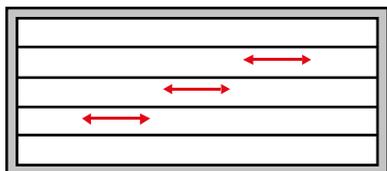

plancher

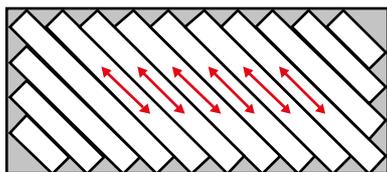

parquet

CARACTÉRISTIQUES : cette ponceuse à parquets et planchers, puissante, équipée d'un tambour*, à été spécialement étudiée pour le marché de la location et l'entretien-rénovation. Elle permet le ponçage de tous les sols bois, parquets anciens, modernes et récents, flottants, collés, lamellé-collés (épaisseur minimum bois massif: 5 à 6 mm) et peints. Le moteur auto-refroidi et sur-puissant ne cale pas, même lors de l'utilisation d'abrasif très durs. La facilité de mise en main, d'utilisation et des opérations d'entretien simples et rapides, en font l'outil préféré des professionnels et des loueurs. La ventilation surdimensionnée permet de récupérer par aspiration 80 à 90% des poussières, dans un sac en toile ou un sac spécial papier jetable.

*Nous conseillons l'utilisation de bandes abrasives type 203x476mm / grains 24 et 40 pour le dégrossissage, 80 pour la semi-finition et 120 pour la finition définitive.

FABRICATION : corps en aluminium et ABS haute résistance. Roulettes AR de transport. Moteur auto-refroidi à 4 charbons. Tambour larg. 200mm avec garniture caoutchouc très haute qualité. Transmission par pignon acier et courroies crantées. Roulement à billes sans entretien. Câble d'alimentation électrique long.7 m avec prise NF 2P+T. Sac en toile 18 L et spécial papier jetable 24 L (9 L max de sciures).

AVANTAGES : Démontable en 2 parties: timon escamotable.

Tube d'aspiration escamotable. Interrupteur de sécurité basse tension avec protection de surcharge. Ventilation surdimensionnée et aspiration optimisée. Facilité de mise en main et d'utilisation.

Opérations d'entretien-maintenance simples et faciles. CONFORMITE CE.

EMBALLAGE : carton.

TRANSPORT : dans un coffre de voiture.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES, COMPOSITIONS ET PERFORMANCES

Modèle	PON200
Puissance	1,1 à 1,75 W
Consommation	5 à 8A/220 V
Côtes (HxLxp)	78x91x33 cm
Poids	41,5 kgs
Largeur de ponçage	200 mm
Bande grains	24/40/80/120
Vitesse disque	3300 T/mn
Niveau de bruit à 1m	95 dba

*Pour les sacs papier jetables, les bandes abrasives G.24/40/80 et 120, merci de nous consulter.

12, rue du Château - BP 70112 - 59052 Roubaix cedex 1 - France
Tél. : 33 (0)3 20 20 78 80 - Fax : 33 (0)3 20 20 78 89
Site internet : www.vif-equipment.com



V.I.F.

www.vif-equipment.com