




La boîte à ressort est indiquée pour toute la machinerie que par son design a des éléments mobiles ou rotatifs, puisque cela provoque un déséquilibre connu sous le nom de vibration.

Cette vibration produite par une machine entraîne différents problèmes, tels que la diminution de la durée de vie utile de la propre machine en raison de la fatigue de ses composants, ainsi que la transmission de cette vibration à d'autres structures voisines non isolées, donnant lieu à des problèmes de transmission de bruit et de vibration. Pour cette raison, il est important d'installer une boîte à ressort à une machine.



DESIGNS

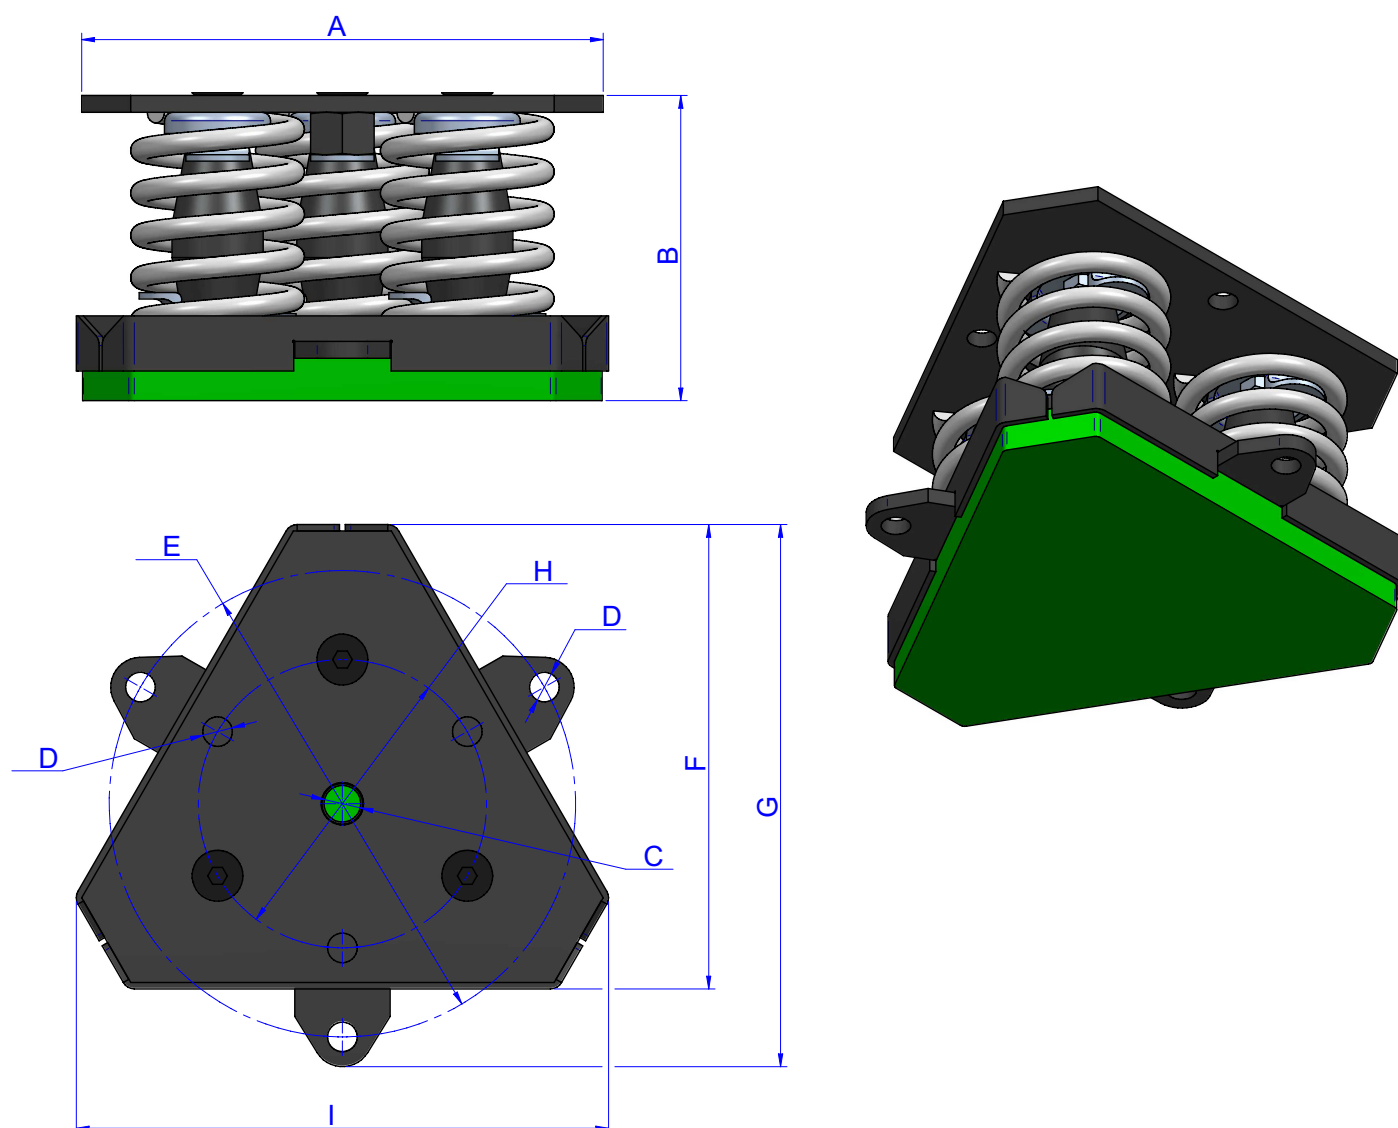

DIMENSIONS

Type	Couleur Ressorts	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Charge max. (kg)	Poids (kg)	Code
3 AMC 450+Sylomer®	BLUE	196,3	136	M-16	12	180	176	207,7	110	201,4	450	4,6	20571
3 AMC 600+Sylomer®	WHITE	196,3	136	M-16	12	180	176	207,7	110	201,4	600	4,714	20572
3 AMC 750+Sylomer®	BLACK	196,3	136	M-16	12	180	176	207,7	110	201,4	750	4,978	20573
3 AMC 1050+Sylomer®	CREAM	196,3	136	M-16	12	180	176	207,7	110	201,4	1050	5,524	20574
3 AMC 1500+Sylomer®	LIGHT GREY	246	136	M-20	14	220	219	255,7	136	251	1500	8,564	20575
3 AMC 2250+Sylomer®	GREEN	246	136	M-20	14	220	219	255,7	136	251	2250	9,964	20576



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 943 69 61 02
Fax: +34 943 69 62 19




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com

DESIGNS

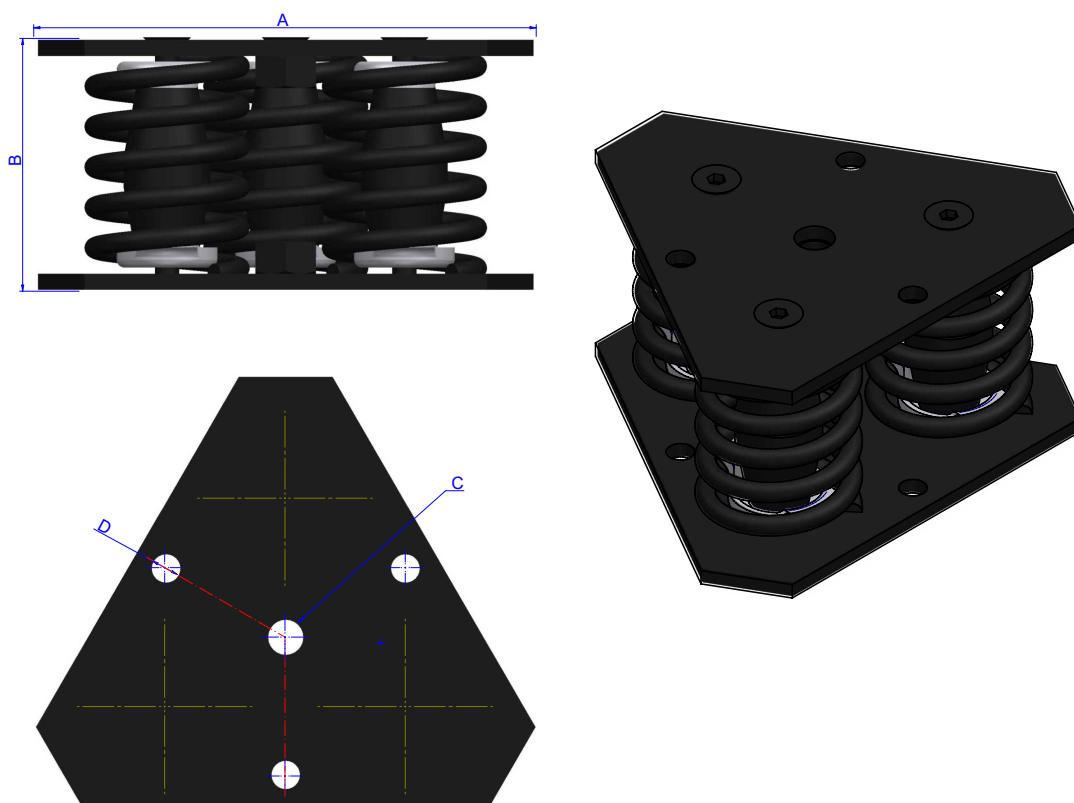

DIMENSIONS

Type	Couleur Ressorts	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Charge max. (kg)	Poids (kg)	Code
3 AMC 450	BLUE	196,3	124	M-16	12	-	-	-	-	-	450	4,6	20501
3 AMC 600	WHITE	196,3	124	M-16	12	-	-	-	-	-	600	4,714	20511
3 AMC 750	BLACK	196,3	124	M-16	12	-	-	-	-	-	750	4,978	20521
3 AMC 1050	CREAM	196,3	124	M-16	12	-	-	-	-	-	1050	5,524	20531
3 AMC 1500	LIGHT GREY	242	124	M-20	14	-	-	-	-	-	1500	8,564	20541
3 AMC 2250	GREEN	242	124	M-20	14	-	-	-	-	-	2250	9,964	20551

Propriétés élastiques

