



La gamme

Hauteur

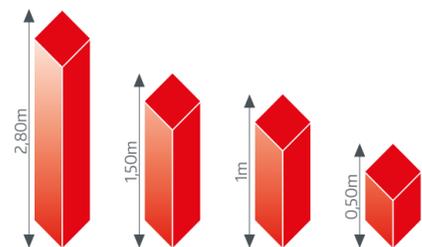

Largeur

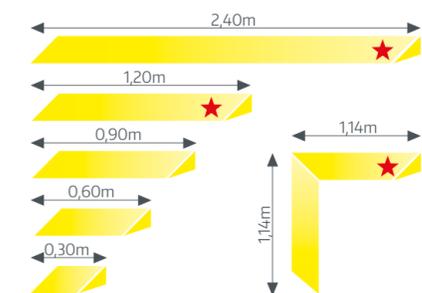

- Sur demande hauteur 3,00 m
- Angle extérieur en fonction de l'épaisseur du voile béton
- Tôle coffrante épaisseur 5 mm (tôle noire ou inox)

★ Avec bras de manutention possibles et lests

Des informations utilisateurs **sur mesure**

Un support d'information pour votre chantier :

les informations chantier affichées sur le matériel utilisé pour sa construction...



Un support promotionnel pour votre entreprise :

une banche avec votre logo.



News

- Une gamme complète de rehausses ht 0.50 m superposables
- Un nouvel équipement : l'inclinomètre



Nos services **en plus !**

Des interlocuteurs techniques à votre écoute :



Une unité SERVICES

pour la location de matériels, la maintenance de vos parcs de coffrages et la vente de matériels reconditionnés de marque SATECO et accessoires.



Une équipe commerciale

de proximité accompagnée par un réseau de loueurs agréé



Hotline

Pour répondre « mieux » et plus vite aux questions techniques et commerciales de ses clients, Sateco a mis en place une HOTLINE dédiée, avec un engagement : leur apporter des solutions dans un délai très court (24 à 48h maximum).

0 809 400 380 Service & appel gratuits



S.A.V

Installation, mise en route, assistance technique ou gestion des équipements : SATECO propose désormais un accompagnement complet et organisé, destiné aussi bien aux services méthodes, aux conducteurs de travaux, personnels d'exécution ou encore aux responsables du parc matériel.



Formation

En tant qu'organisme de formation agréé, Sateco propose des prestations adaptées aux besoins spécifiques de ses clients pour accompagner leur personnel avec des plans d'action ciblés et des prix compétitifs. Pour plus de souplesse et simplifier l'organisation des formations, celles-ci peuvent être dispensées aussi bien dans les locaux de Sateco, dans ceux du client, ou encore directement sur les chantiers. Les formations Sateco sont assurées par le personnel technique Sateco.



Z.I. CS 80010 - 86110 MIREBEAU
tél : +33 (0)5 49 50 41 69 - courriel : info@sateco.fr
www.sateco.fr

Edition - Agence Buzz All Dream 06 820 06 854 - 07/2016 - soucieux de la qualité de ses produits, SATECO se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques



Innovation



- **Caisson fermé**
 - Maintenance facilitée
 - Rigidité optimisée (tôle arrière soudée)
 - Durée de vie augmentée
 - Pouvoir isothermique
- **Structure caissonnée anti-corrosion** (test BS-R1058/G)
- **Traçabilité intégrée**



Productivité

- **Boulonnerie intégrée et imperdable :** l'ensemble des broches **1**
 - Assemblage en superposition et juxtaposition
 - Plaque de positionnement fil à plomb et outillage pour alignement
- **Pièces d'assemblage** permettant un rattrapage dans les 3 dimensions (+/-2.5 cm) **2**
- **Blocs entretoises universels** **3** (détensionneurs en option) : rapidité de mise en œuvre de l'outil coffrant
- **Tige centrale** haute (en option) **4**

- **Encombrement réduit**
 - 1 m de largeur hors tout **5**
 - Train de banches avec portique ouverture 1.20 m **6**

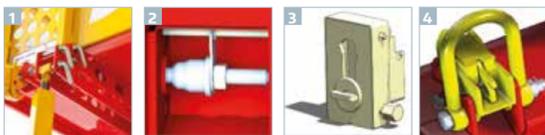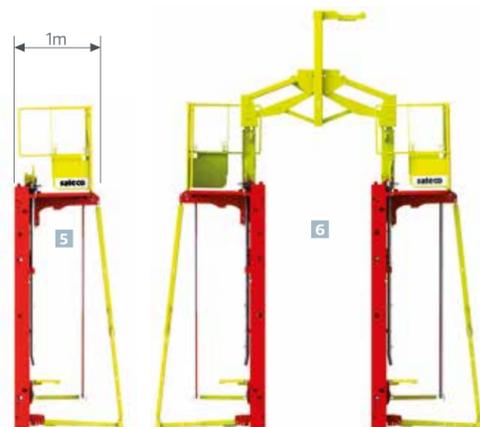

Ergonomie

- **Accès facilités :**
 - Vérins de pied à 60 cm **1**
 - Tiges entretoises à 40 cm **2**
 - Trappe plus grande (+7.5 cm) **3** et plus légère (-35 %)
- **Sécurité Optimum :**
 - Béquille avec verrouillage intégré et imperdable **4**
 - Barrette d'about d'un seul côté **5**
 - Poignée de préhension et crochet de retenue accessoires **6**
 - Mise en place du portillon **8** en un seul point **7**



Robustesse

- Tôle coffrante ép. 5 mm (acier/innox)
- Pression béton 15 t/m² - Utilisation à 12 t/m² (tige Ø23mm) - Rapidité de coulage - Meilleure reprise à la poussée béton
- Raidisseur bas renforcé

Vitesse de coulage optimisée



L'ergonomie en toute simplicité

BANCHE SC 1015 BOX R : manutention ergonomique à utiliser avec la stabilité standard sateco

Productivité

- **Mise en œuvre** de l'outil coffrant sans accéder au platelage
- **Encombrement réduit** du coffrage : 1.15 m (lest compris)
- **Compatibilité avec tous les accessoires** périphériques de la gamme SC 1015 BOX
- Pour la version RS : **Stabilité intégrée = Sécurité garantie**

Ergonomie

- **2 bras de levage intégrés** sur panneau longueur 2.40 m et 1.20 + angle intérieur
- **Elingage et désélingage à partir du sol** (pour des hauteurs de voile jusqu'à 3,80 m)
- **Manutention d'un colis longueur 7.20 m maxi** avec 2 bras de manutention (voir consignes dans la documentation technique)
- **Relevage à plat facilité** par élingage des bras (hauteur de voile maxi 11,70 m)



L'outil plug & play

BANCHE SC 1015 BOX RS : manutention ergonomique & stabilisation intégrée

Stabilité intégrée

- **Le lest de stabilité est intégré** au panneau (2.40-1.20 et angle) **1**
- **Un seul coup de grue** pour déplacer le train de banche avec sa stabilité **2**
- **Un ferrailage sur une face plus facile** en toute sécurité
- **Auto-décoffrage** (aucune opération préalable au niveau des béquilles) **3**
- **Rationalisation des espaces** de stockage et d'utilisation (encombrement hors tout 1,15 m avec lest) **4**