


Pompe per vuoto

Lubrificate rotative a palette

RV 25-D

DT 2000.5/A

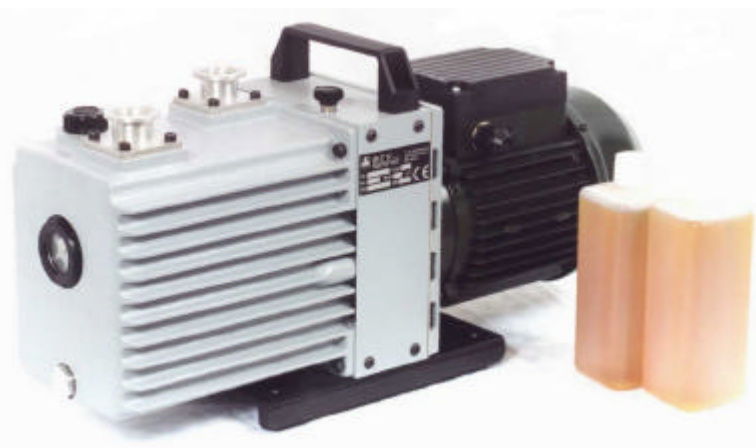

Dati tecnici / Technical data

		RV 25-D M	RV 25-D T
Portata	m ³ /h	25	
	Lt/min	420	
Vuoto finale	mbar	0.001	
	mTorr	0.75	
Vuoto finale con zavor-	mbar		
	mTorr		
Numero stadi		2	
Alimentazione elettrica	V /Hz	230 / 50	220-380 / 50
Fasi motore		1	3
Potenza motore	kW	0.75	
N° giri motore	Min ⁻¹	1450	
Capacità olio	dl	1000	
Rumorosità a 1m	dB A		
Peso	kg	25	
Attacco aspirazione	DN	25	
Attacco scarico	DN	25	

Curve di portata – Pumping speed curves

