


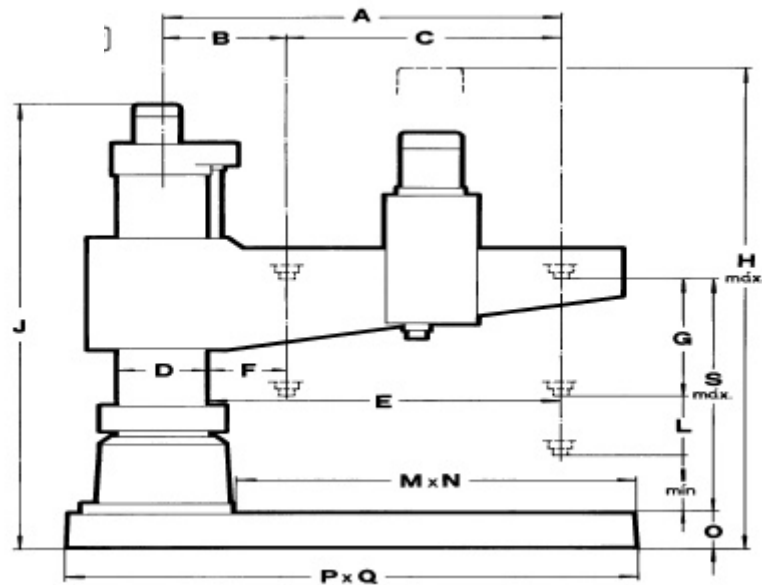


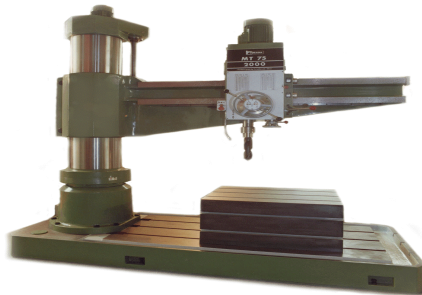

MZ 75/3000

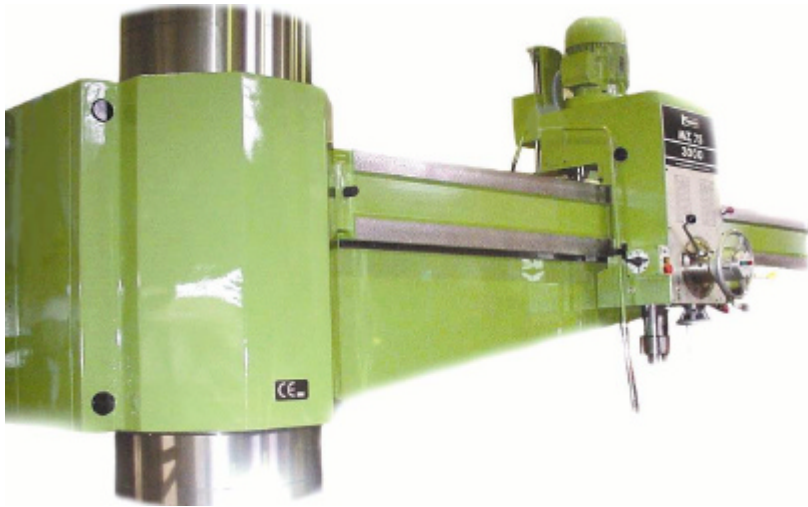

Capacidades

Taladrado en acero R60	mm	75
Taladrado en fundición R25	mm	90
Mandrinado en acero R60	mm	140
Mandrinado en fundición R25	mm	200
Roscado en acero R60	mm	75
Roscado en fundición R25	mm	90

Dimensiones

A	Radio máximo	mm	3295
B	Radio mínimo	mm	695
C	Curso longitudinal cabezal	mm	2600
D	Diámetro de la columna	mm	550
E	Brazo útil desde borde columna	mm	3020
F	Alcance mínimo desde borde columna	mm	420
G	Curso vertical brazo	mm	1050
H	Altura máxima máquina	mm	3800
I	Distancia mínima husillo-base	mm	650
J	Altura de la máquina	mm	3595
S	Distancia máxima husillo-base	mm	2050

Husillo

	Diámetro husillo-camisa	mm	75-90
L	Curso en profundidad	mm	350
	Cono morse	Nº	5
	Presión máxima de taladrado	Kg.	2850
	Momento máximo de torsión	Kg/mm	62500

Velocidades

	Valores mínimo y máximo	rpm	30-1400
--	-------------------------	-----	---------

Avances

	Valores mínimo y máximo	mm pr	0,075-1
--	-------------------------	-------	---------

Potencia

	Motor del husillo	CV	10
	Motor de elevación	CV	4
	Motor circuito hidráulico	CV	1,5
	Electro-bomba de refrigeración	CV	0,25

Base

M x N	Superficie útil (longitud x ancho)	mm	3235 x 1140
O	Altura	mm	300
P x Q	Longitud x ancho	mm	4130 x 1150
	Ranuras	Nº	3

Pesos

	Peso neto, aprox.	Kg.	12150
	Peso bruto, aprox.	Kg.	13250
	Dimensiones embalaje exportación	cm.	470x157x375
	Volumen embalaje	M3	27.672

Foradia, s.a.l.

Severino Albarracín 3 y 5
Apdo. (P.O. Box) 103
E-03804 ALCOI (Alicante)

Tel: +34 96 533 05 04 / 33 46
Fax: +34 96 552 52 98
email: ventas@foradia.es

www.foradia.es